

定格・仕様

定 格 電 圧			単相200V(50/60Hz)		
定 格 消 費 電 力			4000W		
大きさ(約)	外 形 寸 法		幅590×奥行521×高さ180mm		
	グ リ ル 内 寸		幅260×奥行347×高さ113mm		
質 量 (重さ)			約17.8kg(付属鍋は除く)		
発熱体	右 ヒ ー タ ー		電 磁 誘 導 加 熱 式 コ イ ル (IH)	2500W 直径190mm	
	左 ヒ ー タ ー			2500W 直径190mm	
	グ リ ル ヒ ー タ ー		シ ー ズ ヒ ー タ ー	1250W	
電 力 調節範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー		タ ッ チ キ ー 方 式	100W相当~2500W 9段階	
	左 ヒ ー タ ー			100W相当~2500W 9段階	
	グ リ ル ヒ ー タ ー			(手動)800W相当~1250W相当 3段階調節	
コ ー ド			3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m		
プ ラ グ			2極・接地極付 20A・250V 		
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム	SUS		
	3	側 板	鉄板・塗装(グレー)		
	4	パ ネ ル A	SUS		
	5		PBT(黒色)		
	6	電 源 ス イ ッ チ	ポリエステルシート		
	7	脚	ゴム(グレー)		
	8	吸・排気パネル	鉄板・ホーロー(黒色)		
	9	グ リ ル ド ア	ガラス		
	10	グ リ ル 把 手	PBT(黒色)		
	11	グ リ ル 受 け 皿	鉄板・ホーロー(黒色)		
	12	グ リ ル 焼 き 網	ステンレス・クロームメッキ		
	13	パ ネ ル シ ー ト	PETフィルム		
保 護 機 能	● 揚げ物そり鍋自動OFF(右IH) ● 空焼き自動OFF(IH) ● 鍋なし自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター) ● 小物自動OFF(IH) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター) ● 温度過昇防止(IH)				
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック電工(株)製:埋込型WN1932、露出型WKS294					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


※電源は200V・20A以上専用回路を設けてください。

パナソニック電工株式会社 住建マーケティング本部


**IH** クッキングヒーター(KZ-KB21B)据置タイプ

定格・仕様


平面図

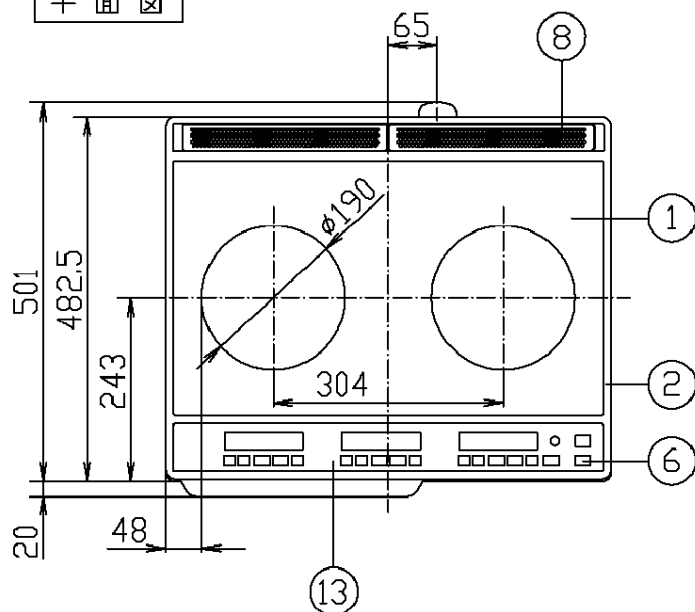


グリル受け皿

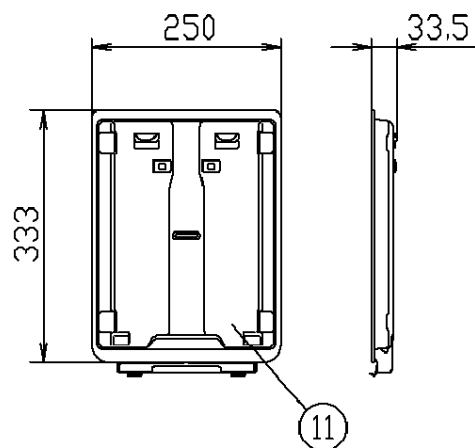

正面図

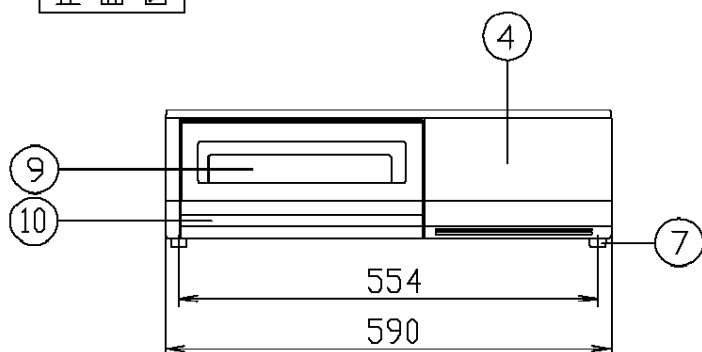

グリル焼き網

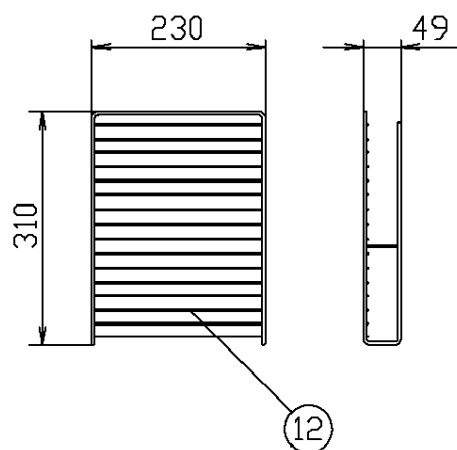

側面図

